

AKILES RUBICOIL (SPANISH)

Instruction Manual



Provided By

MyBinding.com®
When Image Matters.

RubiCoil MANUAL DE OPERACIONES


INTRODUCCION

FELICIDADES POR LA COMPRA DE SU NUEVA **RubiCoil** ; UNA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO MODERNA, PRACTICA Y CONFIABLE; DISEÑADA CON COMPONENTES DE EXCELENTE CALIDAD Y SISTEMA DE FUNCIONES COMPLETO PARA BRINDARLE UN ENCUADERNADO FACIL, PRACTICO Y PROFESIONAL. ASÍ COMO MUCHOS AÑOS DE SERVICIO SIN PROBLEMA ALGUNO.

IMPORTANTE

LE RECOMENDAMOS QUE SE TOMEN UNOS MINUTOS PARA FAMILIARIZARSE CON EL FUNCIONAMIENTO DE SU **RubiCoil** DESCUBRIRÁ QUE ES MUY FACIL DE OPERAR Y QUE CON UN POCO DE ENTRENAMIENTO CUALQUIER PERSONA PUEDE CONSEGUIR UN ENCUADERNADO PROFESIONAL.

ILUSTRACION

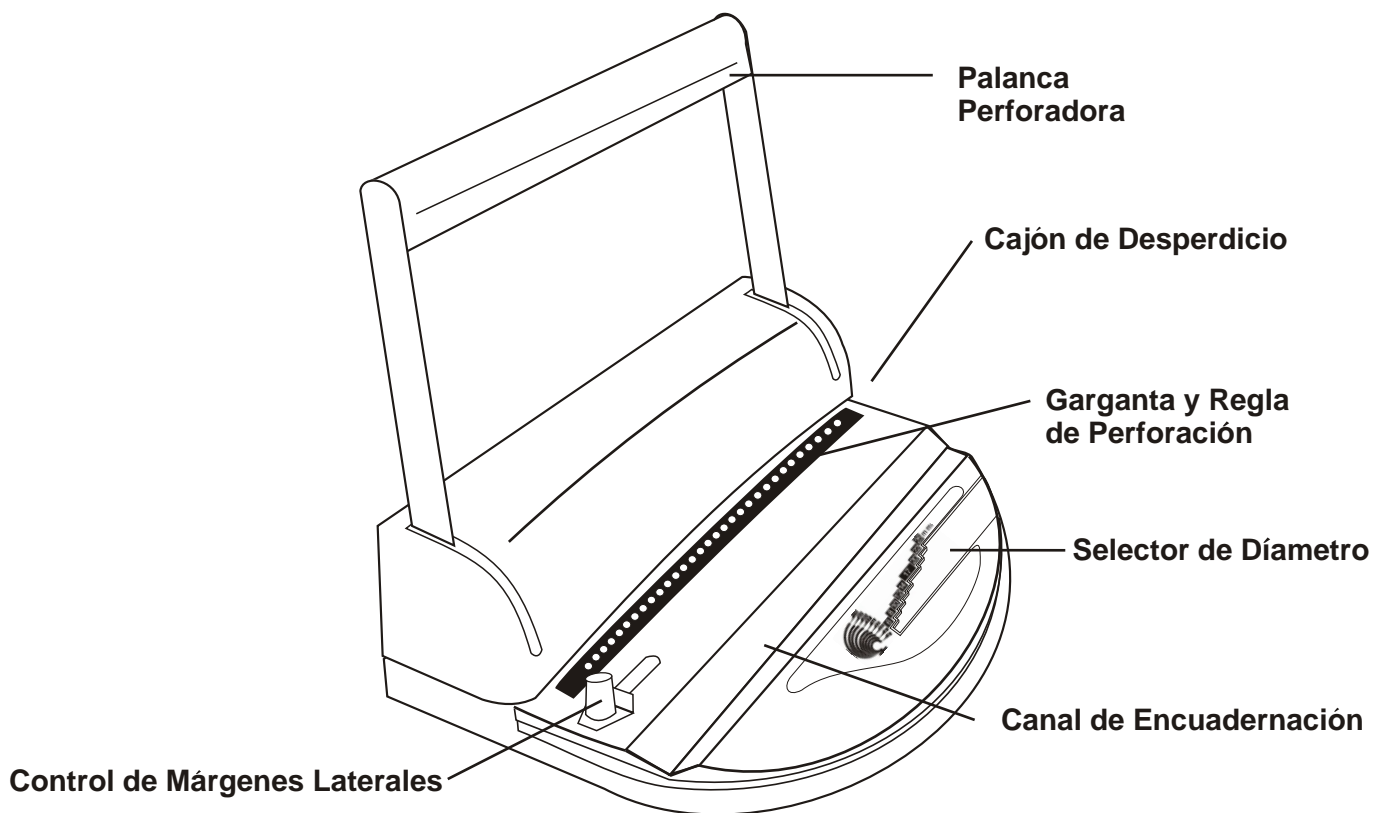


POLIZA DE GARANTIA

Su **RubiCoil** está garantizada por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de compra. En el evento de un defecto de fabricación o funcionamiento, su distribuidor (en su opción) le reparará o reemplazará el equipo. Nota: esta garantía no cubre daños ocasionados por el mal uso, mal trato, así como daños extraordinarios sean o no previsibles. **IMPORTANTE:** Cualquier servicio no autorizado por su distribuidor anula la garantía.

Si su **RubiCoil** no está perforando o encuadernando correctamente, primero pruebe conforme se enseña en este manual. Si no puede corregir el problema, contacte a su distribuidor para obtener instrucciones correspondientes. Por favor, asegúrese de tener consigo el número de serie y fecha de compra del equipo. Aclaración: Si su **RubiCoil** tiene que ser regresada a su distribuidor, es su responsabilidad empacar y despachar apropiadamente el equipo, ya que los daños que pudieran ocurrir en el transporte no están cubiertos por la póliza de garantía.

ENSAMBLE

Su *Ruby Coil* viene completamente ensamblada, solo coloque esta sobre una mesa de trabajo fuerte y sólida.



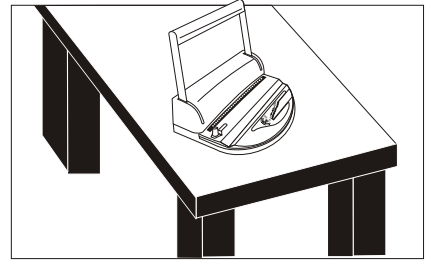


PERFORACION

1. Utilizando la regla de perforación y el control de márgenes laterales, centre las hojas. **Ver foto 1.**
2. Introduzca las hojas en la garganta de perforación y baje la palanca perforadora, hacia el frente, para perforar. **Ver foto 2.**
3. Regrese la palanca perforadora a su posición inicial y retire las hojas de la garganta de perforación. **Ver foto 3.**
4. Proceda con el paso 2 y 3 hasta terminar de perforar todas las hojas de su documento.

OBSERVACIONES

- a) Numero de hojas recomendada por perforación : De 7 a 9 hojas de papel bond de 70 a 80 gr/m².
- b) Capacidad máxima por perforación : 10 hojas de papel bond de 80 gr/m².

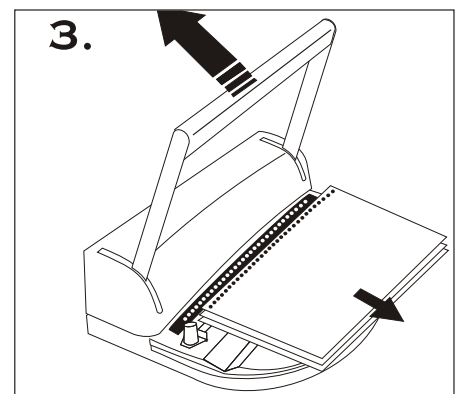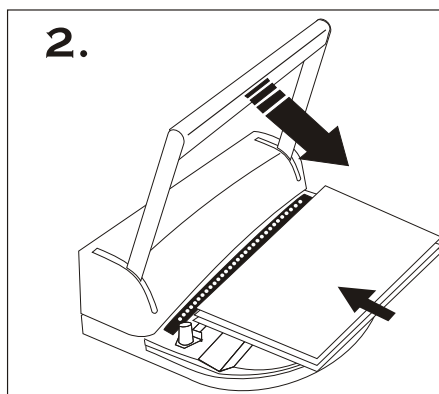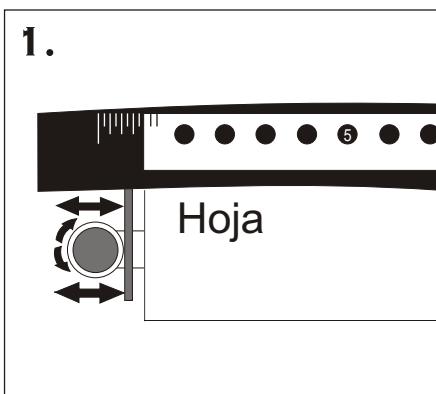

INSERTANDO EL ESPIRAL (ENCUADERNADO)

1. Inserte el espiral manualmente en los primeros 3 o 4 hoyos. **Ver foto 1**
2. Coloque el documento en la mesa de encuadernación y termine de insertar el espiral deslizando la mano. **Ver foto 2**
3. Corte y doble el espiral en ambas puntas. Asegúrese de doblar ambos lados. Este paso evitará que el documento se deshoje. **Ver foto 3**

